

A – LAMP *corpo lampada* matt black aluminum – *alluminio nero opaco*

DIFFUSER *diffusore* frosted glass – *vetro acidato*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped – *alimentatore incluso*

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico* LED CC 3,2W 410 Lm, 3000K

PACKAGING *imballo* 21x21x20 cm

NET WEIGHT *peso netto* 0,6 KG


GROSS WEIGHT *peso lordo* 1,0 KG

IP RATE *grado protezione* IP44

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional – *unidirezionale*

-  direct – *diretta*
-  filtered – *filtrata*
-  indirect – *indiretta*
-  none – *assente*




BEWARE: remote power supply installation

ATTENZIONE: installazione alimentatore a remoto



apparecchio fornito di sorgente luminosa di classe energetica E
lamp equipped with light source energy class E

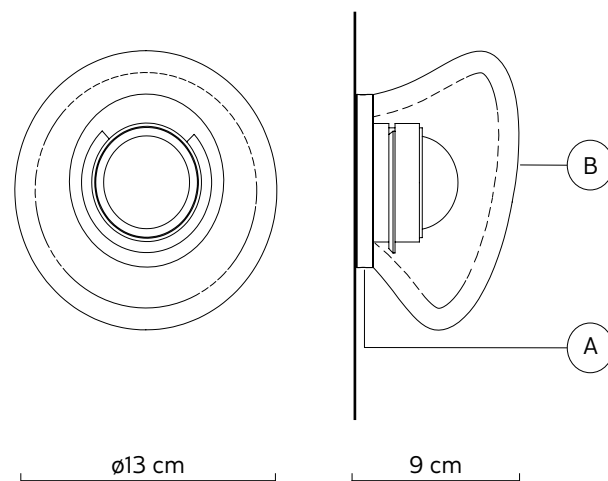

A – LAMP *corpo lampada* matt black aluminum – *alluminio nero opaco*

DIFFUSER *diffusore* transparent glass – *vetro trasparente*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped – *alimentatore incluso*

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico* LED CC 3,2W 410 Lm, 3000K

PACKAGING *imballo* 21x21x20 cm

NET WEIGHT *peso netto* 0,6 KG

GROSS WEIGHT *peso lordo* 1,0 KG

IP RATE *grado protezione* IP44

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


EMISSION *emissione* unidirectional – *unidirezionale*

 direct – *diretta*

 filtered – *filtrata*

 indirect – *indiretta*

 none – *assente*



BEWARE: remote power supply installation

ATTENZIONE: installazione alimentatore a remoto



apparecchio fornito di sorgente luminosa di classe energetica E
lamp equipped with light source energy class E

