

LAMP *corpo lamapada*

concrete – cemento

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico*LED CC 350mA, 2x 3W
2 x 373 lm, 2700K, CRI≥90**OPTIONAL** *accessorio**power supply – alimentatore **24€ AC211A2EXT****PACKAGING** *imballo*

21x21x20 cm

NET WEIGHT *peso netto*

1,1 KG

GROSS WEIGHT *peso lordo*

1,5 KG

IP RATE *grado protezione*

IP44

CERTIFICATION *conformità*

IEC 60598-1:2014

EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione*

unidirectional – unidirezionale



direct – diretta





filtered – filtrata




indirect – indiretta



none – assente

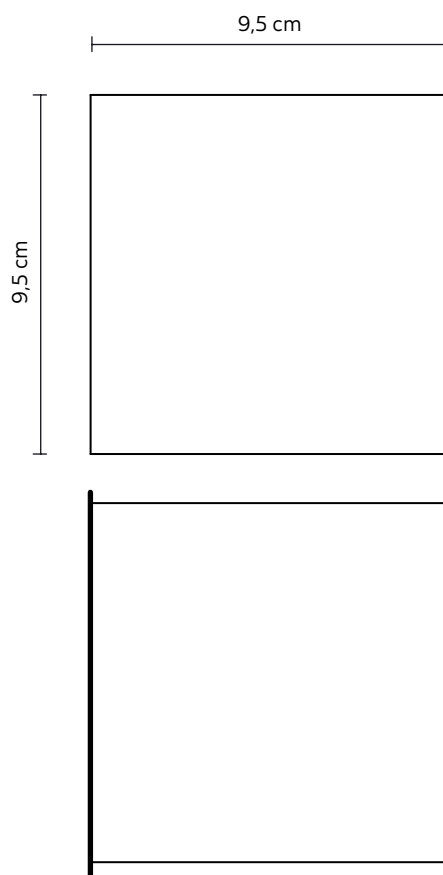

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



LAMP *corpo lamapada*

concrete – cemento

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico*LED CC 350mA, 2x 3W
2 x 373 lm, 3000K, CRI≥90**OPTIONAL** *accessorio**power supply – alimentatore **24€ AC211A2EXT****PACKAGING** *imballo*

21x21x20 cm

NET WEIGHT *peso netto*

1,1 KG

GROSS WEIGHT *peso lordo*

1,5 KG

IP RATE *grado protezione*

IP44

CERTIFICATION *conformità*

IEC 60598-1:2014

EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione*

unidirectional – unidirezionale



direct – diretta





filtered – filtrata



indirect – indiretta



none – assente

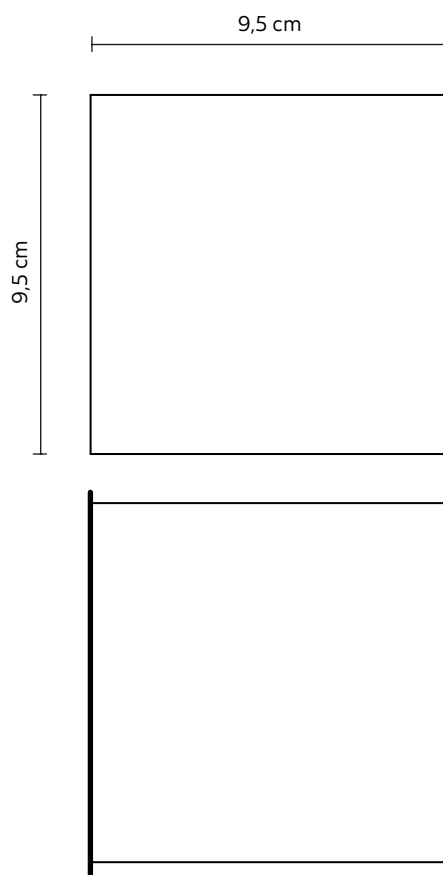

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E

