

A - LAMP *corpo lampada* matt black aluminum - *alluminio nero opaco*

E - CEILING CUP *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

C - ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

OPTIONAL *accessorio* 60W power supply equipped - *alimentatore incluso*

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico*
 3x **80AC2641V**
 (LED 24V*, 2,4W, 304 lm, 3000K)
 1x **80AC2642V**
 (LED 24V*, 8,4W, 907 lm, 3000K)
 2x **80AC2643N/3B**
 (LED 24V*, 8,4W, 907 lm, 3000K)

PACKAGING *imballo* supplied disassembled - *fornito smontato*

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


EMISSION *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

direct - *diretta*

filtered - *filtrata*

indirect - *indiretta*


none - *assente*




*(0-10V dimmable - PWM - resistance)



COLLECTION *collezione*





PL264 AA INT



PL264 CC INT

available suspension lamp version - *disponibile versione sospensione*

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
 lamp equipped with light sources energy class E

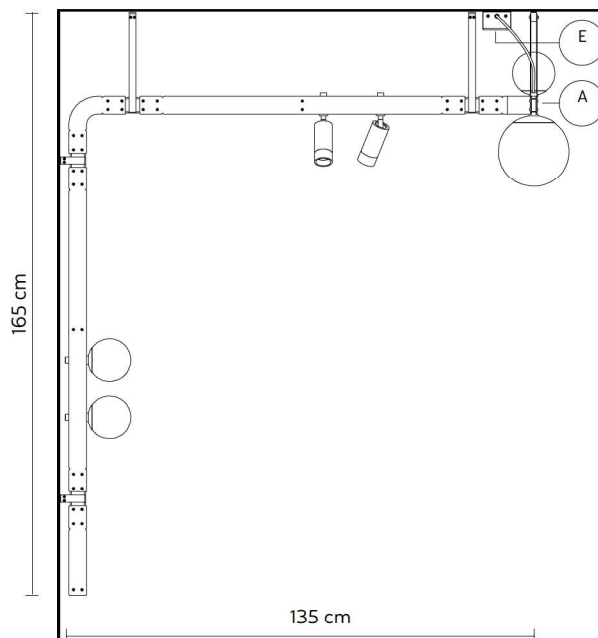

A - LAMP *corpo lampada* matt black aluminum - alluminio nero opaco

E - CEILING CUP *rosone* matt black metal - metallo nero opaco

C - ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 2 meters - 2 metri nero

F - SUSPENSION CABLE *fune di sosp* steel 2 meters - 2 metri acciaio

OPTIONAL *accessorio* 60W power supply equipped - alimentatore incluso

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico*
3x **80AC2641V**
(LED 24V*, 2,4W, 304 lm, 3000K)
2x **80AC2643N/3B**
(LED 24V*, 8,4W, 907 lm, 3000K)

PACKAGING *imballo* supplied disassembled - fornito smontato

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* bidirectional - bidirezionale

direct - diretta

filtered - filtrata

indirect - indiretta


none - assente




*(0-10V dimmable - PWM - resistance)



COLLECTION *collezione*





SE264 CC INT



SE264 BB INT

available ceiling lamp version - disponibile versione plafoniera

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E

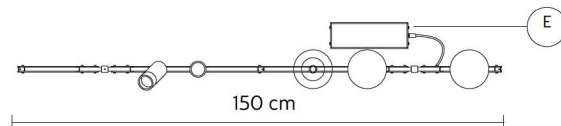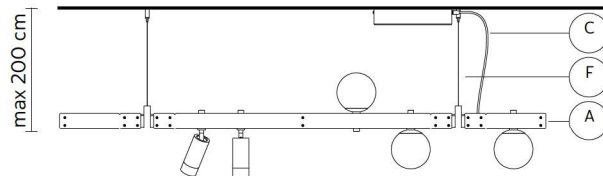

A - LAMP *corpo lampada* matt black aluminum - alluminio nero opaco

E - CEILING CUP *rosone* matt black metal - metallo nero opaco

C - ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 2 meters - 2 metri nero

F - SUSPENSION CABLE *fune di sosp* steel, 2 meters - 2 metri acciaio

OPTIONAL *accessorio* 60W power supply equipped - alimentatore incluso

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico*
3x **80AC2641V**
(LED 24V*, 2,4W, 304 lm, 3000K)
1x **80AC2642V**
(LED 24V*, 8,4W, 907 lm, 3000K)

PACKAGING *imballo* supplied disassembled - fornito smontato

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


EMISSION *emissione* bidirectional - bidirezionale

direct - diretta

filtered - filtrata

indirect - indiretta


none - assente




*(0-10V dimmable - PWM - resistance)



COLLECTION *collezione*




SE264 CC INT




SE264 AA INT

available ceiling lamp version - disponibile versione plafoniera

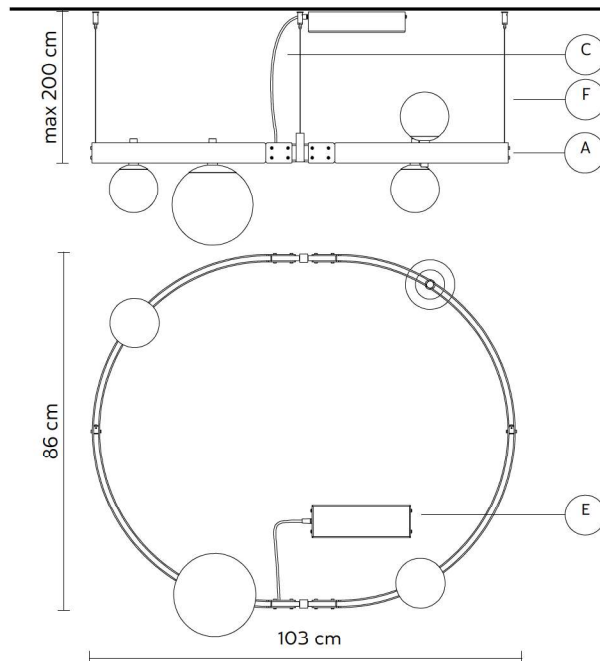

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



A - LAMP *corpo lampada* matt black aluminum - alluminio nero opaco

E - CEILING CUP *rosone* matt black metal - metallo nero opaco

C - ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 2 meters - 2 metri nero

F - SUSPENSION CABLE *fune di sosp* steel, 2 meters - 2 metri acciaio

OPTIONAL *accessorio* 60W power supply equipped - alimentatore incluso

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico*
4x **80AC2641V**
(LED 24V*, 2,4W, 304 lm, 3000K)
2x **80AC2642V**
(LED 24V*, 8,4W, 907 lm, 3000K)

PACKAGING *imballo* supplied disassembled - fornito smontato

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


EMISSION *emissione* bidirectional - bidirezionale

direct - diretta

filtered - filtrata

indirect - indiretta


none - assente




*(0-10V dimmable - PWM - resistance)



COLLECTION *collezione*




SE264 BB INT



SE264 AA INT

available ceiling lamp version - disponibile versione plafoniera

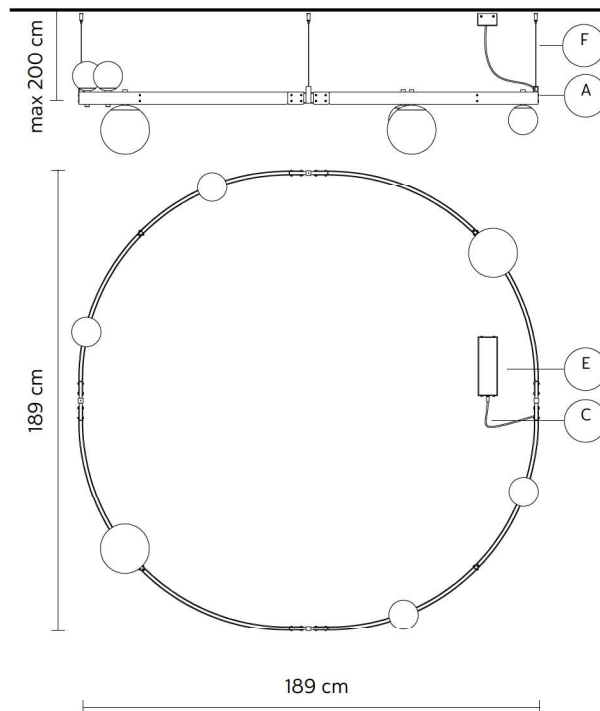

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E

